



Proiettore di linee per applicazioni multifunzionali
Line projector for multifunctional applications

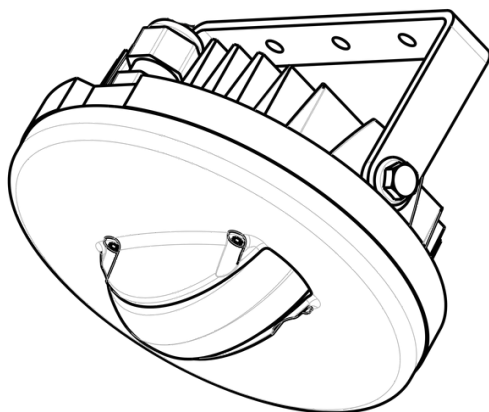

COLORE BLU
BLUE COLOR

DECARLB35

Altezza di installazione
Installation height

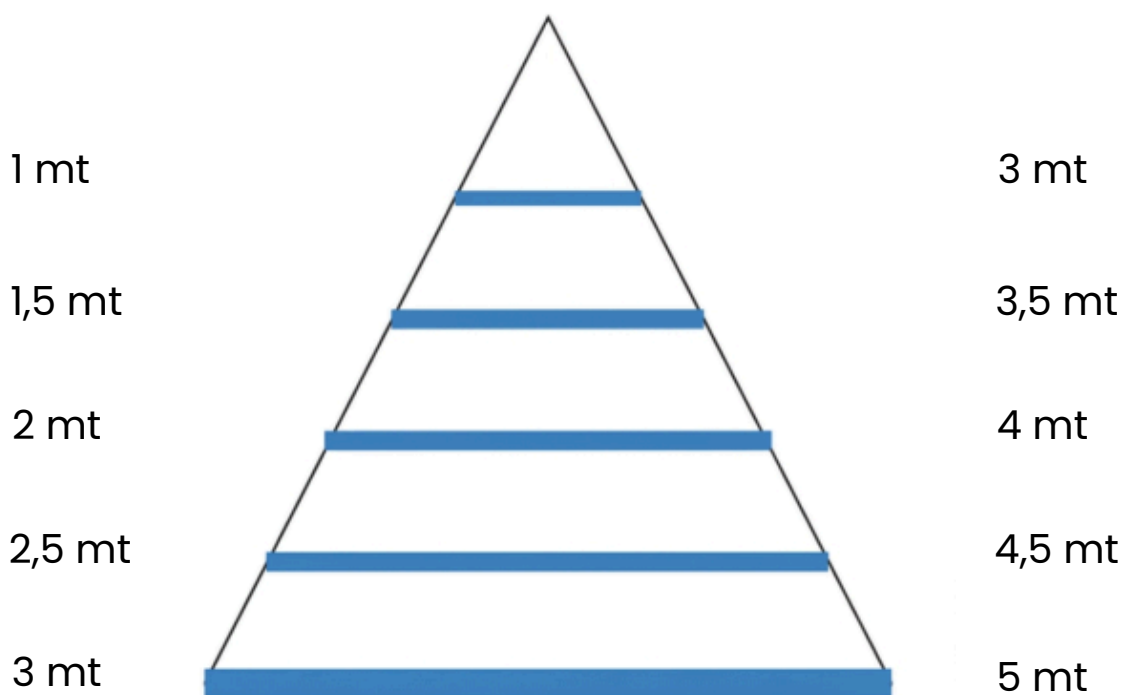

Lunghezza linea
Line lenght


**APPLICAZIONI
APPLICATIONS**



CIVILI



CIVILI



GRU A BANDIERA



PERCORSI PEDONALI



MEZZI IN MOVIMENTO

Scarica l'app per il **rilevamento LUX**
(luminosità) ambientale!

Download the app for **ambient LUX**
(brightness) detection!



SPECIFICHE ELETTRICHE/ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Potenza/Power	35 W $\pm$ 10%
Alimentazione in corrente continua/DC supply voltage	12 $\div$ 80 VDC
Frequenza/Frequency	0 $\div$ 47 $\div$ 440 HZ
Corrente assorbita/Current consumption	2,92 $\div$ 0,44 A
Classe elettrica/Electrical class	Class II SELV equivalent
Tipo alimentatore/Power supply type	Integrato/Integrated
Protezioni elettriche/Electrical protection	Sovratensione/Overvoltage
Tipo collegamento/Connection type	Cavo libero/Loose cable
Lunghezza cavo/Cable length	300 mm
Sezione cavo/Cable cross-section	1,5 mmq

SORGENTE LED/LED SOURCE



Tecnologia sorgente/Source technology	Diodo LED blu/Blue LED diode
Range lunghezza d'onda/Wavelength range	456 nm $\pm$ 10%

SPECIFICHE AMBIENTALI/ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Temperatura esercizio/Operating temperature	-40 °C / +65 °C
Temperatura stoccaggio/Storage temperature	-45 °C / +85 °C
Atmosfere aggressive/Corrosive environments	Non consigliato per ambienti con agenti chimici aggressivi, vapori corrosivi, nebbia salina, polveri conduttive o atmosfere esplosive (atex) senza verifica tecnica./Not recommended for environments containing aggressive chemicals, corrosive vapours, salt spray, conductive dust or explosive (atex) atmospheres without prior technical verification.

CONDIZIONI DI TEST/TEST CONDITIONS (TAB.1)

Condizioni di test/Test conditions	Le misure riportate sono state rilevate su superficie piana, opaca e uniforme; lunghezza e spessore della linea sono misurati a terra in funzione dell'altezza di installazione e della luminosità ambientale indicate. / <i>Measurements were taken on a flat, opaque and uniform surface; line length and thickness values refer to the respective installation heights and ambient light conditions indicated.</i>
Colore superficie consigliato/Recommended surface colour	Superfici chiare, opache e uniformi. La visibilità può diminuire su superfici scure, lucide, riflettenti, sporche o irregolari. / <i>Light-coloured, matt and uniform surfaces. Visibility may be reduced on dark, glossy, reflective, dirty or uneven surfaces</i>
Rapporto proiezione / ottica Projection-to-lens ratio	Non dichiarato come rapporto fisso; selezione tramite tabella altezza / lunghezza / spessore linea. / <i>Not specified as a fixed ratio; selection via height/length/line thickness table.</i>

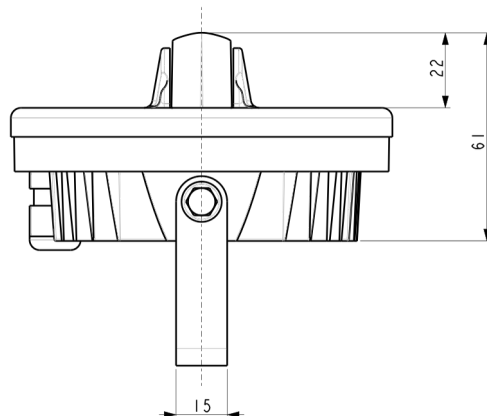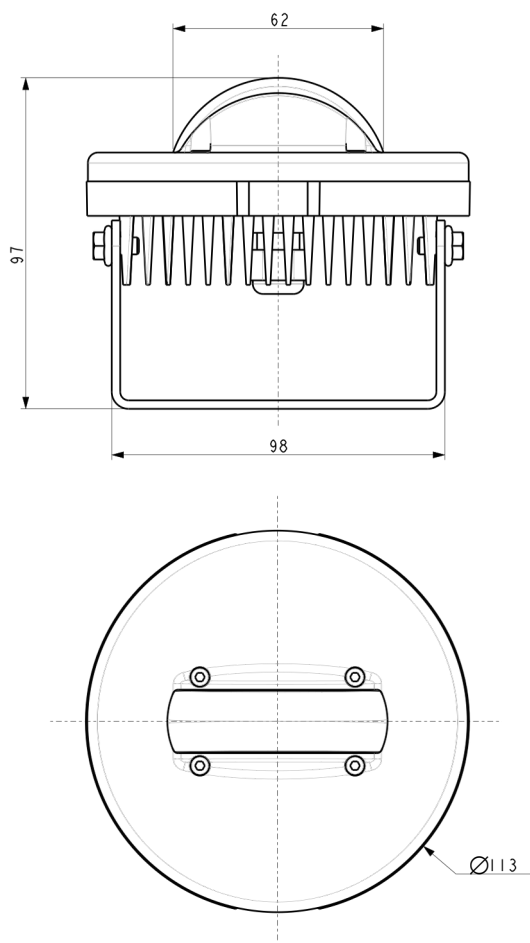

SPECIFICHE MECCANICHE/MECHANICAL SPECIFICATIONS

Materiale corpo/Housing material	Alluminio anodizzato <i>Anodized aluminium</i>
Materiale copertura/Cover material	Tecnopolimero
Grado IP/IP rating	IP65
Peso proiettore/Projector weight	418g
Peso proiettore imballato/Packaged projector weight	491g
Dimensioni ingombro imballo/Packaging dimensions	195x150x95 mm
Staffa di fissaggio/Mounting bracket	Aisi 304
Viti-fissaggi/Screws-fasteners	Aisi 304
Guarnizioni-tenute/Gaskets-seals	NBR70



Scarica la **garanzia** del prodotto
Download the product **warranty**

Via Statale, 5
25011 Calcinato (BS) ITALIA
Telefono: +39 030 9133460
info@destevi.it



IP65

A company of

