

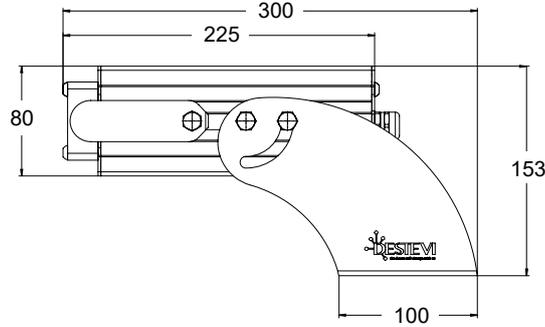


Proiettore di linee per applicazioni multifunzionali
Line projector for multifunctional applications

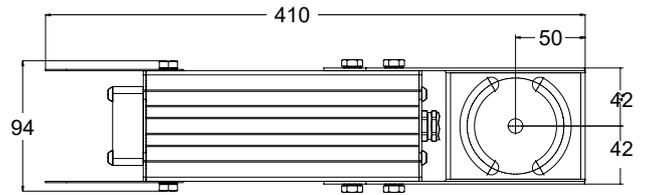

DELAS05DXG-A / DELAS05DYG-A DELAS05DZG-A

 Colore VERDE
GREEN colour

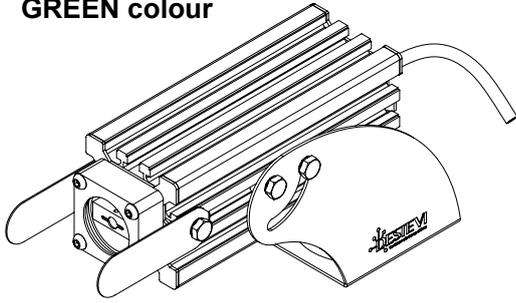

Manuale d'uso e manutenzione
User and maintenance manual



IK09 IP65



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Potenza Power	13 w
Tensione alimentazione Supply voltage	12 ~ 48 VDC
Frequenza Frequency	0 Hz
Tecnologia Technology	Diodo Laser
Materiale Materials	Alluminio anodizzato e acciaio Inox AISI 304 Anodized aluminium and stainless steel AISI 304
Temperatura esercizio Operating temperature	- 45° C ~ +65° C
Fattore di potenza Power factor	
Peso Weight	2,7 kg
Classificazione Classification	Classe 2M

APPLICAZIONI / FEATURES



Carriponte
Overhead cranes




Percorsi pedonali
Pedestrian paths



Linee di delimitazione stradale
Road boundary line

Misura di proiezione della linea a terra
Line projector measurement

modello / item

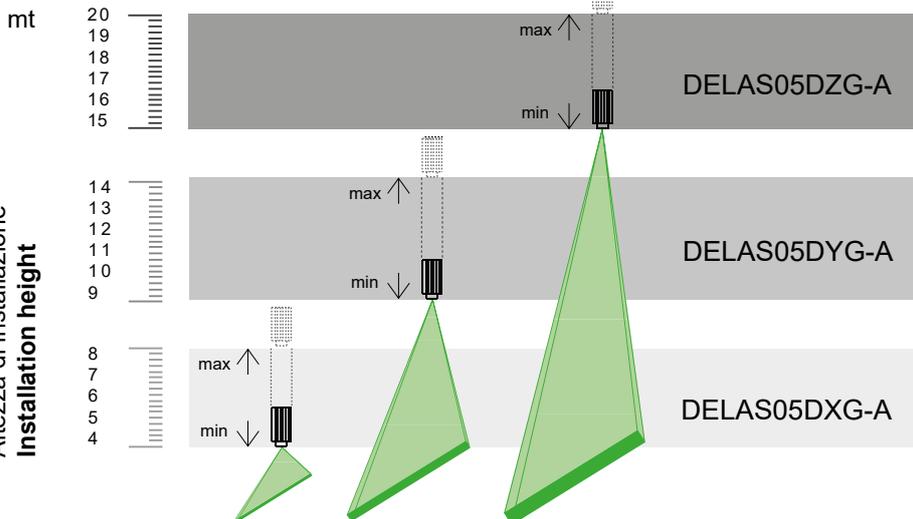

Lunghezza linea proiezione a terra
Ground projection line length
22 ÷ 31 mt

Spessore linea
Line thickness
9 ÷ 12 cm

Lunghezza linea proiezione a terra
Ground projection line length
17 ÷ 28 mt

Spessore linea
Line thickness
5 ÷ 9 cm

Lunghezza linea proiezione a terra
Ground projection line length
11 ÷ 23 mt

Spessore linea
Line thickness
3 ÷ 5 cm